

## Procédure VS-11 :

# Changement du câble de télécommande 2 fonctions VS-TLCM

### Pièces détachées :

**VS-TLCM** : Télécommande 2 fonctions UMEC à partir du numéro de série

N°0001 Câble pour télécommande 2 fonctions UMEC

**Matériel** : Se munir d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse.

Positionner la télécommande sur l'avant afin de dévisser les 4 vis extérieures




ETAPE  
N°1

Retourner le boîtier puis l'ouvrir en disposant les éléments comme indiqué ci-après :



ETAPE  
N°2

Enlever le branchement en bas de la carte puis brancher le nouveau câble




ETAPE  
N°3

Remonter la télécommande en insérant le bouchon (1) puis le caoutchouc (2), clipser ensuite la partie avant :



ETAPE  
N°4

Revisser les 4 vis, la télécommande est prête à être utilisée

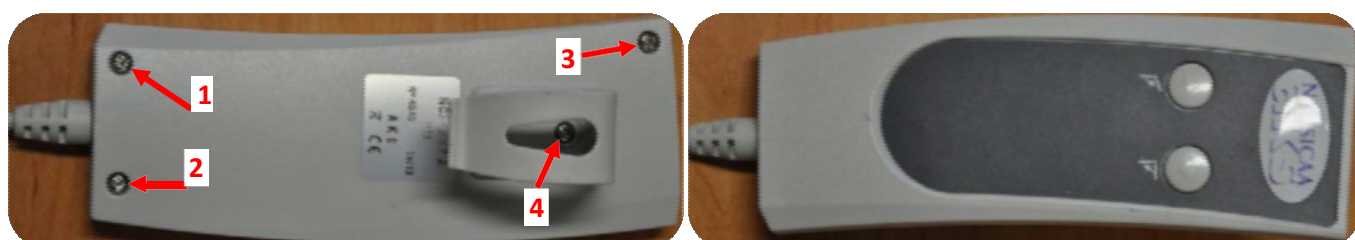

ETAPE  
N°5